


部品一覧

前枠… 1枚 横枠①… 1枚 横枠②… 1枚

後枠… 1枚 床板 1枚

組立ネジ… 12本 床板受ピン… 4本 キャスター… 4個

1. まず横枠 (①、②共) にキャスターを取り付けてください。(キャスターのストッパーをかけておいた方が組立作業をし易くなります。) 次に横枠①、②と後枠を組立ネジ(4本)で仮止め(完全に締め付けない状態)します。計4ヶ所)横枠① 開閉できる枠)は左右どちらにしても組立できます。
2. 横枠の中央に上下2ヶ所の穴があります。まず下の穴に床板受ピンを差込みます。次に床板を上から置き上の穴から組立ネジを入れ仮止めします。(A図参照)
3. 前枠と横枠2枚を (1.)と同じ要領で固定します。
4. **最後に仮止めしている組立ネジをしっかりと締め付けます**(マイナスドライバー、コイン等を使用して下さい)。前枠の両側のラッチを内側に引いて前枠がスムーズに上下するかを確認してください。

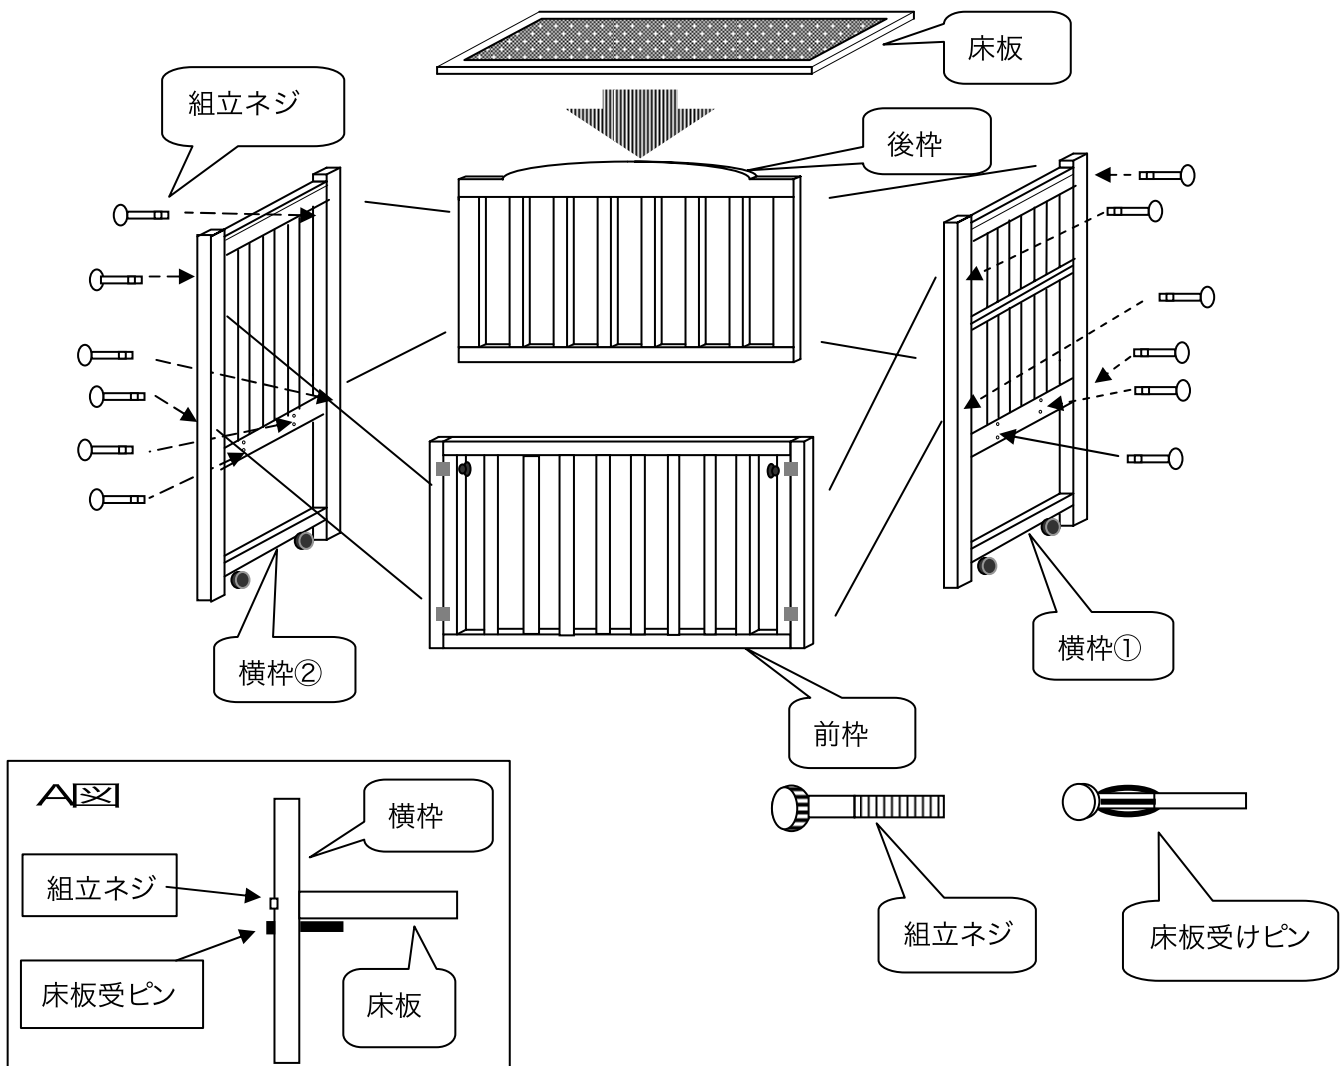

製造元 (株)ヤマサキ
岡山市南区当新田485-18
TEL 086-241-1622